



Travel Box

Araç Buzdolapları
12-24/115-230 Volt

Portable Refrigerators
12-24/115-230 Volt



Let it B cool. Everywhere.

★★★★★ *indel* **B**



IVECO



DAF





İtalya menşeli Indel B, kamyonlar için ürettiği 12/24 Volt buzdolapları ile mobil soğutma sektöründe öncü firmadır. Indel B, başta Scania, Iveco, DAF, Renault, Volvo, olmak üzere Avrupa'daki hemen hemen tüm kamyon ve tır üreticilerine ürün sağlamaktadır. Indel B ayrıca ticari araçlar ile kamyon ve tırlara motordan bağımsız (Sleeping Well) kabin soğutma sistemi sunmaktadır. Indel B sürekli ileri teknoloji peşinde olup, inovasyon sağlayamadığı sektörler ilgi sahasına girmemektedir. Indel B gelecek için en değerli ticari varlığın inovasyon olduğuna inanmaktadır.

In the mobile refrigeration market Indel B is a leader in the production of 12/24 Volt refrigerators for trucks. Indel B supplies almost all the European trucks and Pullman builders such as Scania, Iveco, Daf, Renault, Volvo, Kenworth, Peterbilt, Irizar, Irisbus, Karosa. The Indel B DC product offer includes also air conditioning (Sleeping Well) for truck and industrial vehicles. Indel B is constantly searching for markets where a hi-tech solution is requested. Markets where we cannot give our contribute in terms of innovation are not interesting: Indel B and all its collaborators strongly believe that innovation is the valuable asset to any company in the future.

ARAÇ BUZDOLAPLARI / TRAVEL BOX



Indel B araç buzdolaplarında soğutma sistemi olarak Secop (önceki adıyla Danfoss) kompresör kullanılmaktadır.

KOMPAK TASARIM ve MÜKEMMEL PERFORMANS:

Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB15 kompakt yapıda ve içi çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek performanslı soğutma yapabilmektedir.

ENERJİ TASARRUFU: BD Micro kompresör, dijital göstergede ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektronik kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.

YÜKSEK KALİTE: TB15 yüksek kaliteli hammadde kullanılarak enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir.

MÜKEMMEL SEYAHAT DOSTU: TB15 ayarlanabilen omuzda taşıma kemeri ile her yere kolayca taşınabilir (yaklaşık 8 kg).

COMPACT DESIGN and EXCELLENT PERFORMANCE:

Thanks to the new BD Micro compressor, the TB15 is compact outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but extremely performing.

ENERGY SAVINGS: The BD Micro is a Compressor with integrated control electronics which regulates the speed according to the temperature set on the thermostat and the inside of the refrigerator, consumption is thus reduced to a minimum.

HIGH QUALITY: The new TB15 is all injection made using high quality components.

INIMITABLE TRAVEL MATE: Thanks to its low weight (only 8 Kg) and the adjustable shoulder strap the new TB15 is particularly easy to carry and transport everywhere.



Ayarlanabilir omuzda taşıma kemeri

Adjustable shoulder strap



Ledli iç aydınlatma


Led internal light



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı

Electronic thermostat with display reading temperature

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

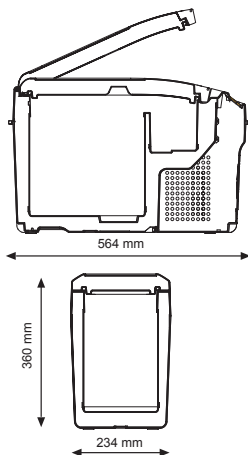Teknik Veriler**Technical Data**

Brüt kapasite: 15 L
Ürün ebatları: y x g x d
360 mm x 235 mm x 564 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
423 mm x 275 mm x 585 mm
Ambalaj hacmi: 0,068 m³
Ağırlık: 8,2 Kg
Güç tüketimi: 35 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 15 L
External dimensions: h x w x d
360 mm x 235 mm x 564 mm
Internal dimensions: h x w x d
423 mm x 275 mm x 585 mm
Packing volume: 0,068 m³
Weight: 8,2 Kg
Installed power: 35 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD Micro
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

KOMPAK TASARIM ve MÜKEMMEL PERFORMANS: Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB18 kompakt yapıda ve içi çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek performanslı soğutma yapabilmektedir.

ENERJİ TASARRUFU: BD Micro kompresör, dijital göstergede ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektronik kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.

YÜKSEK KALİTE: TB18 yüksek kaliteli hammadde kullanılarak enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir.


MÜKEMMEL SEYAHAT DOSTU: TB18 ayarlanabilen omuzda taşıma kemeri ile her yere kolayca taşınabilir (yaklaşık 8 kg).

COMPACT DESIGN and EXCELLENT PERFORMANCE: Thanks to the new BD Micro compressor, the TB18 is compact outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but extremely performing.

ENERGY SAVINGS: The BD Micro is a Compressor with integrated control electronics which regulates the speed according to the temperature set on the thermostat and the inside of the refrigerator, consumption is thus reduced to a minimum.

HIGH QUALITY: The new TB18 is all injection made using high quality components.

INIMITABLE TRAVEL MATE: Thanks to its low weight (only 8 Kg) and the adjustable shoulder strap the new TB18 is particularly easy to carry and transport everywhere.

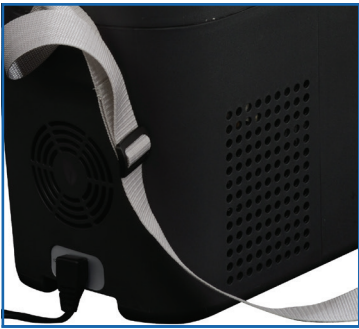

Ayarlanabilir omuzda taşıma kemeri

Adjustable shoulder strap



Ledli iç aydınlatma

Led internal light




Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı

Electronic thermostat with display reading temperature

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

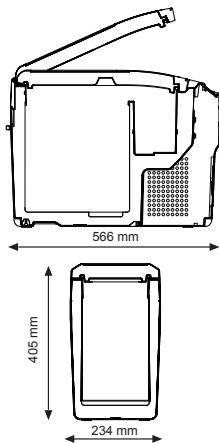

Brüt kapasite: 18 L
Ürün ebatları: y x g x d
405 mm x 235 mm x 565 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
468 mm x 275 mm x 585 mm
Ambalaj hacmi: 0,075 m³
Ağırlık: 8,6 Kg
Güç tüketimi: 35 Watt
Voltaj: DC 12/24 V
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Sabitleme kiti: Opsiyonel
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 18 L
External dimensions: h x w x d
405 mm x 235 mm x 565 mm
Internal dimensions: h x w x d
468 mm x 275 mm x 585 mm
Packing volume: 0,075 m³
Weight: 8,6 Kg
Installed power: 35 Watt
Voltage: DC 12/24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD Micro
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır.

The new TB31A, TB41A and TB51A models feature the best of electronic technology. Highly efficient Secop compressors, energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multifunction electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The electronic board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard.



Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5 litreye kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Pull-out inner basket supplied as standard. Maximum capacity: it can contain bottles up to 1,5 litres in vertical position.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX)




Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak ve ergonomik kilit sistemi

New sturdy injection moulded lid with integrated closing system.

SECO
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

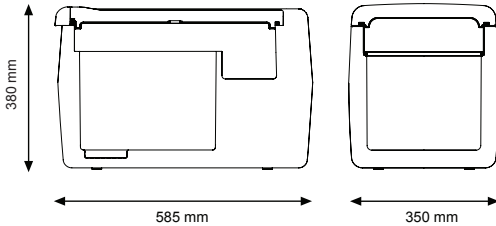

Brüt kapasite: 30 L
Ürün ebatları: y x g x d
380 mm x 350 mm x 585 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
423 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,1 m³
Ağırlık: 16 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC12-24 Volt ve AC115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 30 L
External dimensions: h x w x d
380 mm x 350 mm x 585 mm
Packing dimensions: h x w x d
423 mm x 383 mm x 618 mm
3 Packing volume: 0,1 m³
Weight: 16 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır.

The new TB31A, TB41A and TB51A models feature the best of electronic technology. Highly efficient Secop compressors, energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multi function electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The electronic board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard.



Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5 litre kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Pull-out inner basket supplied as standard. Maximum capacity: it can contain bottles up to 1,5 litres in vertical position.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX)




Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak ve ergonomik kilit sistemi

New sturdy injection moulded lid with integrated closing system.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

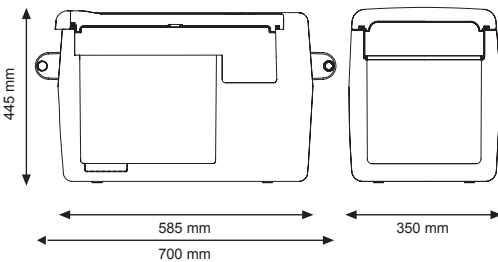

Brüt kapasite: 40 L
Ürün ebatları: y x g x d
445 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile 700)
Ambalaj ebatları: y x g x d
478 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,113 m³
Ağırlık: 17 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10 °C / -18 °C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 40 L
External dimensions: h x w x d
445 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)
Packing dimensions: h x w x d
478 mm x 383 mm x 618 mm
Packing volume: 0,113 m³
Weight: 17 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10 °C / -18 °C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en güncel elektronik teknolojisi ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır.

The new TB31A, TB41A and TB51A models feature the best of electronic technology. Highly efficient Secop compressors, energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multi function electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The electronic board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard.



Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5 litreye kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Pull-out inner basket supplied as standard. Maximum capacity: it can contain bottles up to 1,5 litres in vertical position.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX)




Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak, ergonomik kilit sistemi. Kolayca monte edilebilen sağlam taşıma kulpları

New injection moulded lid integrating the new ergonomic lid closing system. Easy mounting strong carrying handles

SECO
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

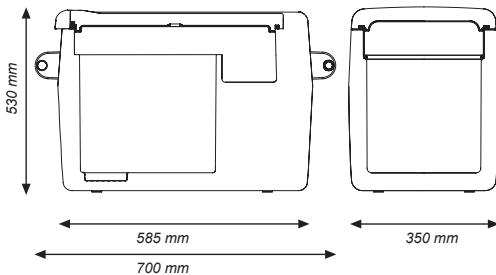

Brüt kapasite: 50 L
Ürün ebatları: y x g x d
530 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile 700)
Ambalaj ebatları: y x g x d
573 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,136 m³
Ağırlık: 18,5 Kg + 2 kg ambalaj
Güç tüketimi: 50 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 50 L
External dimensions: h x w x d
530 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)
Packing dimensions: h x w x d
573 mm x 383 mm x 618 mm
Packing volume: 0,136 m³
Weight: 18,5 Kg + 2 kg packing
Installed power: 50 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt / AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB45A en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO), turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır. Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi bu ürünün derin dondurucu olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve buzdolabı ile birlikte verilen montaj kiti vardır.

The TB45A offers the best of electronic technology. Energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multifunction electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The standard electronic board AC/DC Secop converter allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard. Thanks to its important insulation it is also a good freezer. The handles are integrated in the cabinet fridge and the fixing kit is standard.



Standart olarak bulunan iç sepete 1,5 litreye kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Maximum capacity: it can also contain 1,5 litres bottles in vertical position.



Buzdolabının üzerinde şişe ve kutu içecek koymak için özel bölüm

Can/bottle holder on the upper surface of the fridge.




Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX).

SECO
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

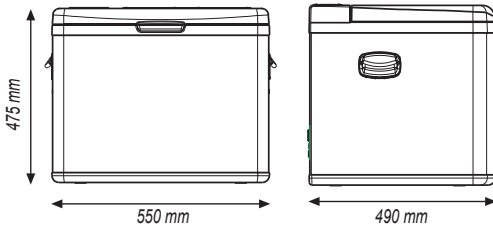


Brüt kapasite: 45 L
Ürün ebatları: y x g x d
475 mm x 550 mm x 490 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
525 mm x 580 mm x 530 mm
Ambalaj hacmi: 0,161 m³
Ağırlık: 19 Kg + 2 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +5 °C/-18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 45 L
External dimensions: h x w x d
475 mm x 550 mm x 490 mm
Packing dimensions: h x w x d
525 mm x 580 mm x 530 mm
Packing volume: 0,161 m³
Weight: 19 Kg + 2 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +5 °C/-18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: No

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB55A en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO), turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır. Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi bu ürünün derin dondurucu olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve buzdolabı ile birlikte verilen montaj kiti vardır.

The TB55A offers the best of electronic technology. Energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multifunction electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The standard electronic board AC/DC Secop converter allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard. Thanks to its important insulation it is also a good freezer. The handles are integrated in the cabinet fridge and the fixing kit is standard.

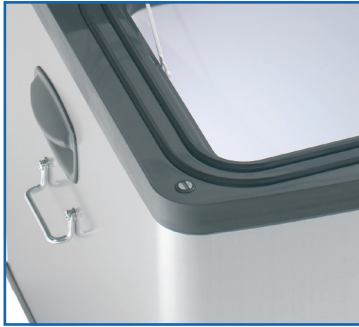

Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve montaj kiti standart olarak sunulmaktadır.

Handles integrated in the cabinet fridge and fixing kit as standard.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function




Buzdolabının üzerinde şişe ve kutu içecek koymak için özel bölüm

Can/bottle holder on the upper surface of the fridge.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

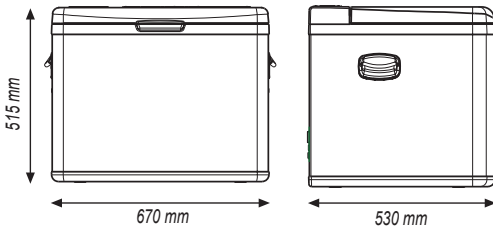

Brüt kapasite: 55 L
Ürün ebatları: y x g x d
515 mm x 670 mm x 530 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
570 mm x 700 mm x 580 mm
Ambalaj hacmi: 0,231 m³
Ağırlık: 22,5 Kg + 4 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +5°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 55 L
External dimensions: h x w x d
515 mm x 670 mm x 530 mm
Packing dimensions: h x w x d
570 mm x 700 mm x 580 mm
Packing volume: 0,231 m³
Weight: 22,5 Kg + 4 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature *: +5°C/-18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: No

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

■ TB20 uzun yol ticari araçları ve otobüsler için tercih edilmektedir. Buzdolabı araçtaki üst raflara ulaşmak için basamak olarak kullanılabilir kadar sağlamdır. İsteğe göre sunulan model hem DC 12/24 Volt hem de AC 115/230 Volt ile çalışabilmekte olup, medikal sektöründe kullanılabilir.

■ This unit is used extensively in long distance commercial vehicles and coaches and, because of its size and strength, is often used as a step for the driver to gain access to the upper bunk. The TB20 is also available on request at 12/24 - 115/230 Volt with electronic thermostat for the Electro Medical market.



Dar ve uzun yapısıyla araçlardaki kısıtlı alanlar için ideal

Tall and narrow fridge for limited spaces on vehicles.



Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Magnetic hinges for hermetic seal.




Üst ranzaya ulaşmak için basamak olarak kullanılabilir sağlamlıkta kapak

Strong lid exploitable as a step to gain access to the upper bunk.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

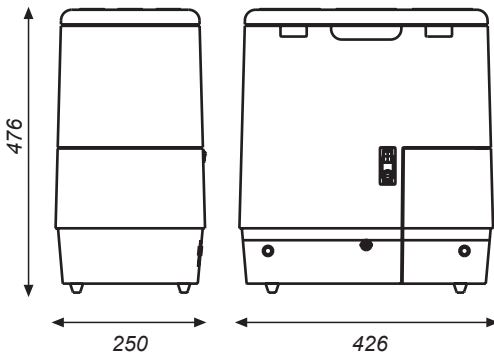

Brüt kapasite: 20 L
Ürün ebatları: y x g x d
476 mm x 426 mm x 250 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
550 mm x 490 mm x 315 mm
Ambalaj hacmi: 0,084 m³
Ağırlık: 15,0 kg + 1,8 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt
Termostat aralığı*: +2°C/+10°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Evet
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 20 L
External dimensions: h x w x d
476 mm x 426 mm x 250 mm
Packing dimensions: h x w x d
550 mm x 490 mm x 315 mm
Packing volume: 0,084 m³
Weight :15,0 kg + 1,8 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt
Thermostatic regulation*: +2°C/+10°C
EMC conformity: Yes
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant :R134a CFC FREE
Cold build-up system: Yes
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yenilikçi tasarımıyla DC 12-24 Volt ile çalışabilen (TB42A modeli AC 115-230 Volt ile de çalışabilir) buzdolabı. Maksimum dayanım için gövde döner kalıplama yöntemiyle üretilmiştir. İki kapağı sürüş esnasında dikkati dağıtmadan buzdolabının içine ulaşmayı sağlamaktadır. Kapak yerinden tamamen sökülebilir. AC/DC invertörü TB42A modelinin hem DC 12-24 Volt ile hem de AC 115-230 ile çalışabilmesine imkan vermektedir. AC ve DC otomatik olarak algılanır.

Innovative designed professional DC 12-24 Volt fridge (and AC 115-230 Volt - model TB42A). Rotomoulded cabinet for the utmost strength. The double lid allows an ergonomic use of the product for a careful and safe driving. The lid is also detachable making the fridge really versatile. Multifunction electronic thermostat (TB42A). The electronic board AC/DC Secop converter, standard with TB42A, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic.



Kolayca sökülüp takılabilen sağlam taşıma kulpları

Easy mounting strong carrying handles



Sürüş esnasında kolayca açılabilen ikinci kapak

Exclusive model with integrated second small lid for a safe driving.




Araca sabitleme kiti

Fixing kit as standard

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

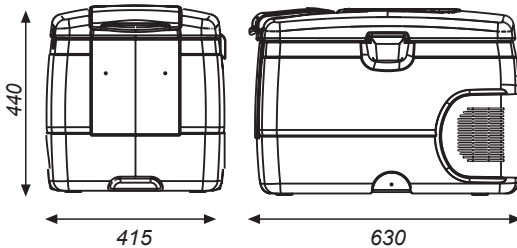

Brüt kapasite: 42 L
Ürün ebatları: y x g x d
440 mm x 415 mm x 630 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
475 mm x 420 mm x 666 mm
Ambalaj hacmi: 0,133 m³
Ağırlık: TB42, 20 Kg + 1,5 kg ambalaj
Ağırlık: TB42A, 21,5 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt (ve AC 115-230 Volt TB42A)
Termostat aralığı*: +5°C / -12°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Evet
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 42 L
External dimensions: h x w x d
440 mm x 415 mm x 630 mm
Packing dimensions: h x w x d
475 mm x 420 mm x 666 mm
Packing volume: 0,133 m³
TB42 weight 20 Kg + 1,5 kg packing
TB42A weight 21,5 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 60 W att
Voltage: DC 12-24 Volt (and AC 115-230 Volt TB42A)
Thermostatic regulation*: +5°C / -12°C
system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: Yes
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

Diğer özellikler: Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı (TB42A)
Further main features: Electronic thermostat (TB42A) with display reading temperature
*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Bu buzdolabı / derin dondurucu bir çok uygulamada kullanılabilir. Açık havada tüm hava şartlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasına imkan verecek şekilde tasarlanarak üretilmiştir. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır. AC ve DC otomatik olarak algılanır.

This refrigerator - freezer was designed and produced for a variety of applications within the leisure field and, because of technology used in the design, it can be operated out of doors in all weather conditions. The electronic board AC/DC Secop converter, standard with TB50A, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic.



Tamamen çıkarılabilir kapak

Drop hinges and detachable lid.



Tamamen çıkarılabilir sepet

Pull-out inner basket.




Farklı sıcaklıktaki termostatlı bölme

Thermostat compartment with different temperature.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

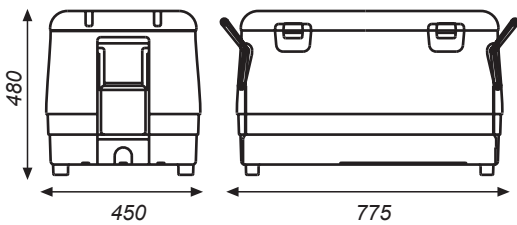

Brüt kapasite: 50 L
Ürün ebatları: y x g x d
480 mm x 775 mm x 450 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
550 mm x 815 mm x 490 mm
Ambalaj hacmi: 0,219 m³
Ağırlık: TB50 24,0 kg + 3,9 kg ambalaj
Ağırlık: TB50A 25,5 kg + 3,9 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt (ve AC 115-230 Volt TB50A)
Termostat aralığı*: +10 °C/-20°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Hayır
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 50 L
External dimensions: h x w x d
480 mm x 775 mm x 450 mm
Packing dimensions: h x w x d
550 mm x 815 mm x 490 mm
Packing volume: 0,219 m³
TB50 weight :24,0 kg + 3,9 kg packing
TB50A weight: 25,5 kg + 3,9 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 (and AC 115-230 Volt TB50A)
Thermostatic regulation*: +10 °C/-20°C
EMC conformity: Yes
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: No
Insulation: CFC FREE PU FOAM

Diğer özellikler: Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü, sıcaklık ayarı (TB50A)

Further main features: Electronic thermostat (TB50A)

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


Indel B Secop kompresörlü TB25AM buzdolabı özellikle **Mercedes Actross MP 2/3** araçlarına fabrika montajlı araçlarda olduğu gibi monte edilebilmektedir. Dış ölçüleri yatak bölümünün altındaki rafa tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini içindeki kullanılabilir alan korunmuş olur. Montajı kolay ve hızlıdır.

TB25AM is the new Indel B compressor refrigerator for the Original Equipment installation in the **Mercedes Actross**. It fits under the bunk in the sleeping compartment, inside the original drawer, thus leaving more space in the truck cab. The installation is easy and quick.



Kabin kaldırıldığında soğutma sistemi otomatik olarak devre dışı kalır

Cooling system including tilt cab protection

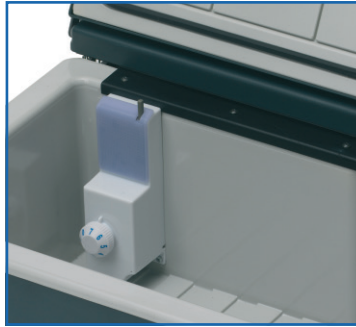

Manuel termostat ayarı ve iç aydınlatma

Manual thermostat and internal light





Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Magnetic hinges for hermetic seal.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 25 L
Ürün ebatları: y x g x d
219 mm x 554 mm x 451 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
225 mm x 620 mm x 495 mm
Ambalaj hacmi: 0,069 m³
Ağırlık: 12 Kg + 2,6 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / 0°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a CFC içermez
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 25 L
External dimensions: h x w x d
219 mm x 554 mm x 451 mm
Packing dimensions: h x w x d
225 mm x 620 mm x 495 mm
Packing volume: 0,069 m³
Weight: 12 Kg + 2,6 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt
Thermostatic regulation*: +10°C / 0°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Indel B Secop kompresörlü TB30AM buzdolabı özellikle **Mercedes Actross MP4** araçlarına fabrika montajlı araçlarda olduğu gibi monte edilebilmektedir. Dış ölçüleri yatak bölümünün altındaki rafa tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini içindeki kullanılabilir alan korunmuş olur. Montajı kolay ve hızlıdır.

TB30AM is the Indel B copressor refrigerator for thr Original Equipment installation in the **Mercedes Actros MP4**.

It fits under the bunk in the sleeping compartment, inside the original drawer, thus leaving more space in the truck cab. The installation is easy and quick.



Araç kabinindeki kısıtlı alanlar için ideal

Tall and narrow fridge for limited spaces on vehicles



Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Magnetic hinges for hermetic seal




Üst ranzaya ulaşmak için basamak olarak kullanılabilir sağlamlıkta kapak

Strong lid exploitable as a step to gain access to the upper bunk.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

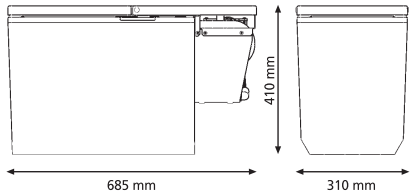


Brüt kapasite: 31 L
Ürün ebatları: y x g x d
410 mm x 310 mm x 685 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
455 mm x 330 mm x 715 mm
Ambalaj hacmi: 0,107 m³
Ağırlık: 11,8 kg + 1,8 kg ambalaj
Güç tüketimi: 46 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +8°C /-4°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD1.4F kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 31 L
External dimensions: h x w x d
410 mm x 310 mm x 685 mm
Internal dimensions : h x w x d
455 mm x 330 mm x 715 mm
Packing volume: 0,107 m³
Weight: 11,8 Kg+1,8 packing
Installed power: 46 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +8°C /-4°C
Cooling system: SECOP BD1.4F
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (Standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

■ Uzun yol yapan araçlarda yatak bölümünün altına monte edilebilmesi için tasarlanmıştır. Kayar çekmecesini araç kabinindeki değerli alanı kaybetmeden buzdolabının rahat kullanımını sağlar.

■ This unit has been designed to fit under the bunk in the sleeping compartment of long distance commercial vehicles. The sliding drawer arrangement then gives the driver access to the contents without losing valuable space in the cab.

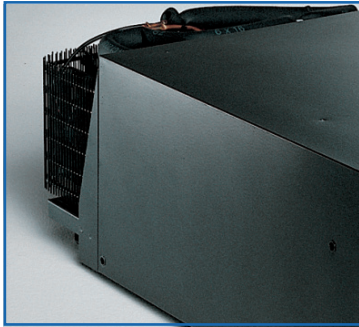

Kabin kaldırıldığında soğutma sistemi otomatik olarak devre dışı kalır

Cooling system including tilt cab protection.



Tamamen çıkarılabilir buzdolabı çekmecesini

Pull-out inner basket.




Kullanımı kolay manuel termostat ayarı

Easy manual thermostat.


SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

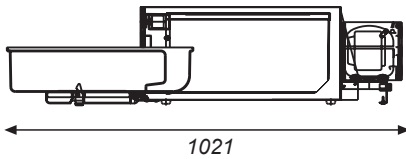

1021

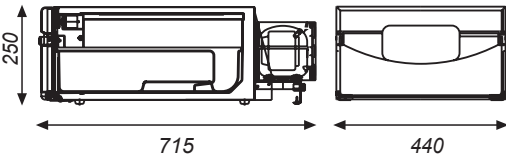

715

440

Brüt kapasite: 35,5 L
Ürün ebatları: y x g x d
250 mm x 440 mm x 715 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
300 mm x 520 mm x 740 mm
Ambalaj hacmi: 0,115 m³
Ağırlık: 16,0 kg + 3,4 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -7°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a CFC içermez
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 35,5 L
External dimensions: h x w x d
250 mm x 440 mm x 715 mm
Packing dimensions: h x w x d
300 mm x 520 mm x 740 mm
Packing volume: 0,115 m³
Weight: 16,0 kg + 3,4 kg packing
Installed power: 60 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt
Thermostatic regulation*: +10°C / -7°C
EMC conformity: Yes
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

■ TB34AM Önden açılan kapağı ve kayar çekmecesine ile şık ve geniş iç hacimli bir buzdolabıdır. Birçok araç kabininde kullanılabilir ve araçlarda yatağın altına kolayca monte edilebilir. Montaj kiti standart olarak sunulmaktadır.

■ TB34AM Capacious and stylish refrigerator with a fall front door and an inner sliding drawer. It can be used in a very diverse range of cabs and easily placed under the sleeper. The fixing brackets are included in the package.



İç aydınlatma

Internal light



Kolay kullanım

Easy and user friendly thanks to the dimension of drawer




Araca sabitleme braketi

Fixing brackets included in the package.

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

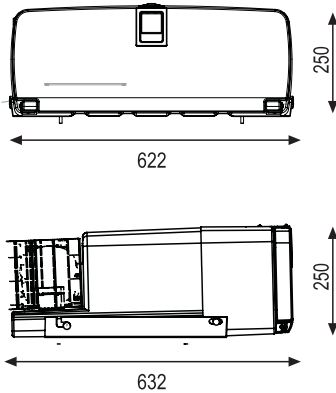

Brüt kapasite: 35 L
Ürün ebatları: y x g x d
250 mm x 629 mm x 632 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
295 mm x 700 mm x 700 mm
Ambalaj hacmi: 0,145 m³
Ağırlık: 16,2 Kg+2,3 kg ambalaj
Güç tüketimi: 46 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +10°C / 0°C
Soğutma Sistemi: Secop BD1.4F kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (Standart)
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 35 L
External dimensions: h x w x d
250 mm x 629 mm x 632 mm
Internal dimensions : h x w x d
295 mm x 700 mm x 700 mm
Packing volume: 0,145 m³
Weight: 16,2 Kg+2,3 kg packing
Installed power: 46 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / 0°C
Cooling system: Secop BD1.4F
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (Standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

■ TB27AM En son model kamyonların yatak altı çekmecelerine monte edilebilecek şekilde tasarlanmış üstten kapaklı buzdolabıdır. Montajı oldukça kolay olup, montaj için özel takım gerektirmez.

■ TB27AM Top loading refrigerator to be fit inside the standard under-bunk drawers of last generation Trucks. To install it is extremely quick and easy and it doesn't require any specific tools.



Mükemmel yalıtım sayesinde düşük güç tüketimi

Super insulated for low consumption



Çekmecenin içine montaj örneği

Example of installation inside a drawer




26 litrelik kapasite

Great capacity in just 26 litres

SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

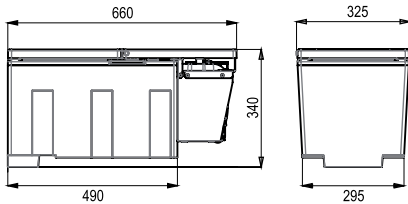

Brüt kapasite: 26 L
Ürün ebatları: y x g x d
345 mm x 325 mm x 660 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
390 mm x 345 mm x 690 mm
Ambalaj hacmi: 0,093 m³
Ağırlık: 11,0 Kg+1,6 kg ambalaj
Güç tüketimi: 46 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +8°C / -4°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD1.4F kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet (Standart)
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 26 L
External dimensions: h x w x d
345 mm x 325 mm x 660 mm
Internal dimensions: h x w x d
390 mm x 345 mm x 690 mm
Packing volume: 0,093 m³
Weight: 11,0 Kg+1,6 kg packing
Installed power: 46 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +8°C/ -4°C
Cooling system: SECOP BD1.4F
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes (Standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Teknik Veriler / Technical Data

Model	Brüt Kapasite	Boyutlar YxGxD	Ağırlık	Güç Tüketimi	Voltaaj	Soğutma Sistemi
Model	Gross Capacity	Dimensions HxWxD	Weight	Installed power	Voltage	Cooling System
TB15	15 L	360 x 235 x 564	8,2 Kg	35 Watt	12-24 Volt	Secop BD Micro
TB18	18 L	405 x 235 x 565	8,6 Kg	35 Watt	12-24 Volt	Secop BD Micro
TB31A	30 L	380 x 350 x 585	16,0 Kg	45 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB41A	40 L	445 x 350 x 585	17,0 Kg	45 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB51A	50 L	530 x 350 x 585	18,5 Kg	50 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB45A	45 L	475 x 550 x 490	19,0 Kg	45 Wat	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB55A	55 L	515 x 670 x 530	22,5 Kg	45 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB20	20 L	476 x 426 x 250	15,0 Kg	60 Watt	12-24 Volt	Secop BD35F
TB42	42 L	440 x 415 x 630	20,0 Kg	60 Watt	12-24 Volt	Secop BD35F
TB42A	42 L	440 x 415 x 630	21,5 Kg	60 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB50	50 L	480 x 775 x 450	24,0 Kg	60 Watt	12-24 Volt	Secop BD35F
TB50A	50 L	480 x 775 x 450	25,5 Kg	60 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB25AM	25 L	219 x 554 x 451	12,0 Kg	60 Watt	12-24 Volt	Secop BD35F
TB30AM	31 L	410 x 310 x 685	11,8 Kg	46 Watt	12-24 Volt	Secop BD1.4F
TB36AM	35,5 L	250 x 440 x 715	16,0 Kg	60 Watt	12-24 Volt	Secop BD35F
TB34AM	35L	250 x 629 x 632	16,2 Kg	46 Watt	12-24 Volt	Secop BD1.4F
TB27AM	26 L	345 x 325 x 660	11,0 Kg	46 Watt	12-24 Volt	Secop BD1.4F

Yukarıdaki değerler ortam sıcaklığı 32°C/89,6°F olduğu durumda geçerlidir.
Above figures taken with the ambient temperature of 32°C/89,6°F.



località Ca' Baldone, 47866 Sant'Agata Feltria (PU), Italy
T. +39 0541 848711 F. +39 0541 848000
marketing@indelb.com www.indelb.com

Indel B Araç Buzdolapları Türkiye Mümessili



Açsa Otomotiv Ltd. Şti.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi 1. Ada No: 38 34760 Başakşehir - İSTANBUL
Tel: 0 212 549 86 31 Fax: 0 212 549 33 47
info@acsagroup.com - www.acsagroup.com