



Travel Box

*Araç Buzdolapları*  
*12-24/115-230 Volt*

*Portable Refrigerators*  
*12-24/115-230 Volt*



Let it B cool. Everywhere.

☆☆☆☆☆  
**indel B**



**IVECO**



**DAF**





İtalya menşeli Indel B, kamyonlar için ürettiği 12/24 Volt buzdolapları ile mobil soğutma sektöründe öncü firmadır. Indel B, başta Scania, Iveco, DAF, Renault, Volvo, olmak üzere Avrupa'daki hemen hemen tüm kamyon ve tır üreticilerine ürün sağlamaktadır. Indel B ayrıca ticari araçlar ile kamyon ve tırlara motordan bağımsız (Sleeping Well) kabin soğutma sistemi sunmaktadır. Indel B sürekli ileri teknoloji peşinde olup, inovasyon sağlayamadığı sektörler ilgi sağıasına girmemektedir. Indel B gelecek için en değerli ticari varlığın inovasyon olduğuna inanmaktadır.

*In the mobile refrigeration market Indel B is a leader in the production of 12/24 Volt refrigerators for trucks. Indel B supplies almost all the European trucks and Pullman builders such as Scania, Iveco, Daf, Renault, Volvo, Kenworth, Peterbilt, Irizar, Irisbus, Karosa. The Indel B DC product offer includes also air conditioning (Sleeping Well) for truck and industrial vehicles. Indel B is constantly searching for markets where a hi-tech solution is requested. Markets where we cannot give our contribute in terms of innovation are not interesting: Indel B and all its collaborators strongly believe that innovation is the valuable asset to any company in the future.*

## ARAÇ BUZDOLAPLARI / TRAVEL BOX



Indel B araç buzdolaplarında soğutma sistemi olarak Secop (önceki adıyla Danfoss) kompresör kullanılmaktadır.

**KOMPAK TASARIM**

Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB13 kompakt yapıda ve içi çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek performanslı soğutma yapabilmektedir. Yana doğru açılan kapak kullanım açısından çok elverişlidir.

**ENERJİ TASARRUFU**

BD Micro kompresör, dijital göstergede ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektronik kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.

Thanks to the new BD Micro compressor, the TB13 is compact outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but extremely performing. **ENERGY SAVINGS:** The BD Micro is a Compressor with integrated control electronics which regulates the speed according to the temperature set on the thermostat and the inside of the refrigerator, consumption is thus reduced to a minimum. Easy use with the lid opened to the side.



Yana doğru açılan kapak ile kolay kullanım.

Easy use with the lid opened to the side



Araca kolay ve güvenli montaj


Safe and easy installation



Buzdolabını metal plakanın üzerine tam oturduğundan emin olun

Sit the fridge on the fixing plate and make sure that the brackets into the slots

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

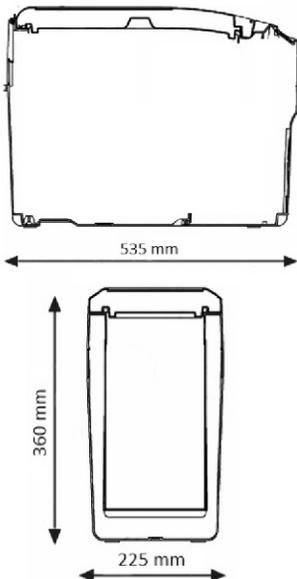**Teknik Veriler****Technical Data**

Brüt kapasite: 13 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
360 mm x 225 mm x 535 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
423 mm x 275 mm x 585 mm  
Ambalaj hacmi: 0,068 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 10 Kg  
Güç tüketimi: 35 Watt  
Voltaj: DC 12-24 V  
Termostat aralığı\*: +10°C / -18°C  
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Montaj kiti: Opsiyonel  
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 13 L  
External dimensions: h x w x d  
360 mm x 225 mm x 535 mm  
Internal dimensions : h x w x d  
423 mm x 275 mm x 585 mm  
Packing volume: 0,068 m<sup>3</sup>  
Weight: 10 Kg  
Installed power: 35 Watt  
Voltage: DC 12-24 V  
Thermostatic regulation\*: +10°C / -18°C  
Cooling system: SECOP BD Micro  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Fixing kit: Optional  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

**KOMPAK TASARIM ve MÜKEMMEL PERFORMANS:**

Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB15 kompakt yapıda ve içi çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek performanslı soğutma yapabilmektedir.

**ENERJİ TASARRUFU:** BD Micro kompresör, dijital göstergede ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektronik kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.

**YÜKSEK KALİTE:** TB15 yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir.

**MÜKEMMEL SEYAHAT DOSTU:** TB15 ayarlanabilen omuzda taşıma kemeri ile her yere kolayca taşınabilir (yaklaşık 8 kg).

**COMPACT DESIGN and EXCELLENT PERFORMANCE:**

Thanks to the new BD Micro compressor, the TB15 is compact outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but extremely performing.

**ENERGY SAVINGS:** The BD Micro is a Compressor with integrated control electronics which regulates the speed according to the temperature set on the thermostat and the inside of the refrigerator, consumption is thus reduced to a minimum.

**HIGH QUALITY:** The new TB15 is all injection made using high quality components.

**INIMITABLE TRAVEL MATE:** Thanks to its low weight (only 8 Kg) and the adjustable shoulder strap the new TB15 is particularly easy to carry and transport everywhere.



Ayarlanabilir omuzda taşıma kemeri

Adjustable shoulder strap



Ledli iç aydınlatma


Led internal light



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı

Electronic thermostat with display reading temperature

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

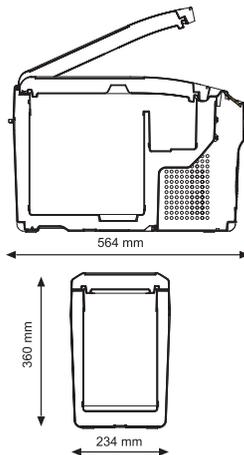**Teknik Veriler****Technical Data**

Brüt kapasite: 15 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
360 mm x 235 mm x 564 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
423 mm x 275 mm x 585 mm  
Ambalaj hacmi: 0,068 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 8,2 Kg  
Güç tüketimi: 35 Watt  
Voltaj: DC 12-24 V  
Termostat aralığı\*: +10°C / -18°C  
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Opsiyonel  
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 15 L  
External dimensions: h x w x d  
360 mm x 235 mm x 564 mm  
Internal dimensions : h x w x d  
423 mm x 275 mm x 585 mm  
Packing volume: 0,068 m<sup>3</sup>  
Weight: 8,2 Kg  
Installed power: 35 Watt  
Voltage: DC 12-24 V  
Thermostatic regulation\*: +10°C / -18°C  
Cooling system: SECOP BD Micro  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Optional  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

**KOMPAK TASARIM ve MÜKEMMEL PERFORMANS:** Yeni Secop BD Micro kompresörü ile TB18 kompakt yapıda ve içi çok geniştir. Boyutlarına göre oldukça yüksek performanslı soğutma yapabilmektedir.

**ENERJİ TASARRUFU:** BD Micro kompresör, dijital göstergede ayarlanan sıcaklığa göre kompresör hızını değiştiren elektronik kontrol ünitesi ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu sayede buzdolabının enerji tüketimi minimum seviyeye indirilmiştir.

**YÜKSEK KALİTE:** TB18 yüksek kaliteli hammadde kullanılarak enjeksiyon tekniğiyle üretilmiştir.

**MÜKEMMEL SEYAHAT DOSTU:** TB18 ayarlanabilen omuzda taşıma kemeri ile her yere kolayca taşınabilir (yaklaşık 8 kg).

**COMPACT DESIGN and EXCELLENT PERFORMANCE:** Thanks to the new BD Micro compressor, the TB18 is compact outside and spacious inside like a thermoelectric fridge but extremely performing.

**ENERGY SAVINGS:** The BD Micro is a Compressor with integrated control electronics which regulates the speed according to the temperature set on the thermostat and the inside of the refrigerator, consumption is thus reduced to a minimum.

**HIGH QUALITY:** The new TB18 is all injection made using high quality components.

**INIMITABLE TRAVEL MATE:** Thanks to its low weight (only 8 Kg) and the adjustable shoulder strap the new TB18 is particularly easy to carry and transport everywhere.



Ayarlanabilir omuzda taşıma kemeri

Adjustable shoulder strap



Ledli iç aydınlatma

Led internal light




Dijital göstergeli, termostatl, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı

Electronic thermostat with display reading temperature

**SE COP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

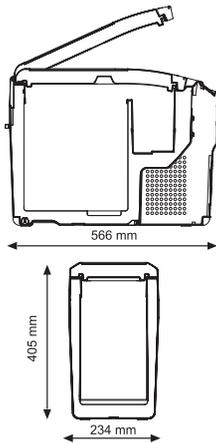

Brüt kapasite: 18 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
405 mm x 235 mm x 565 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
468 mm x 275 mm x 585 mm  
Ambalaj hacmi: 0,075 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 8,6 Kg  
Güç tüketimi: 35 Watt  
Voltaj: DC 12/24 V  
Termostat aralığı\*: +10°C / -18°C  
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Sabitleme kiti: Opsiyonel  
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 18 L  
External dimensions: h x w x d  
405 mm x 235 mm x 565 mm  
Internal dimensions : h x w x d  
468 mm x 275 mm x 585 mm  
Packing volume: 0,075 m<sup>3</sup>  
Weight: 8,6 Kg  
Installed power: 35 Watt  
Voltage: DC 12/24 V  
Thermostatic regulation\*: +10°C / -18°C  
Cooling system: SECOP BD Micro  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Optional  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır.

The new TB31A, TB41A and TB51A models feature the best of electronic technology. Highly efficient Secop compressors, energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multifunction electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The electronic board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard.



Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5 litreye kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Pull-out inner basket supplied as standard. Maximum capacity: it can contain bottles up to 1,5 litres in vertical position.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX)




Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak ve ergonomik kilit sistemi

New sturdy injection moulded lid with integrated closing system.

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

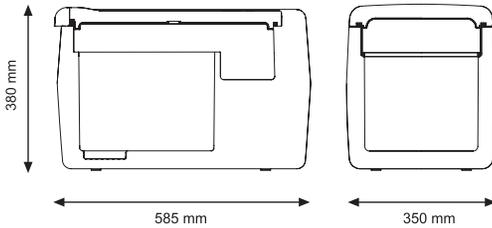

Brüt kapasite: 30 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
380 mm x 350 mm x 585 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
423 mm x 383 mm x 618 mm  
Ambalaj hacmi: 0,1 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 16 Kg + 1,5 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 45 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt  
Termostat aralığı\*: +10°C / -18°C  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)  
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 30 L  
External dimensions: h x w x d  
380 mm x 350 mm x 585 mm  
Packing dimensions: h x w x d  
423 mm x 383 mm x 618 mm  
3 Packing volume: 0,1 m<sup>3</sup>  
Weight: 16 Kg + 1,5 kg packing  
Installed power: 45 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt  
Operation Temperature\*: +10°C / -18°C  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes  
Insulation: CFC FREE PU FOAM  
Internal light: Yes

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır.

The new TB31A, TB41A and TB51A models feature the best of electronic technology. Highly efficient Secop compressors, energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multi function electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The electronic board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard.



Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5 litreye kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Pull-out inner basket supplied as standard. Maximum capacity: it can contain bottles up to 1,5 litres in vertical position.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX)



Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak ve ergonomik kilit sistemi

New sturdy injection moulded lid with integrated closing system.


**SECO**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

Brüt kapasite: 40 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
445 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile 700)  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
478 mm x 383 mm x 618 mm  
Ambalaj hacmi: 0,113 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 17 Kg + 1,5 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 45 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt  
Termostat aralığı\*: +10 °C / -18 °C  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Opsiyonel  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)  
İç aydınlatma: Evet

### Technical Data

Gross capacity: 40 L  
External dimensions: h x w x d  
445 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)  
Packing dimensions: h x w x d  
478 mm x 383 mm x 618 mm  
Packing volume: 0,113 m<sup>3</sup>  
Weight: 17 Kg + 1,5 kg packing  
Installed power: 45 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt  
Operation Temperature\*: +10 °C / -18 °C  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Optional  
Insulation: CFC FREE PU FOAM  
Internal light: Yes

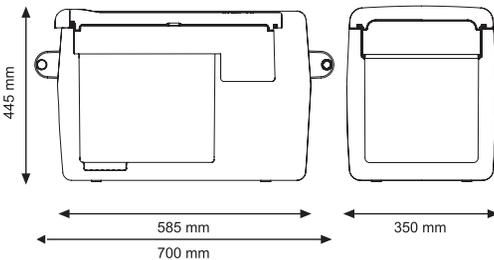

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Yeni TB31A, TB41A ve TB51A modelleri en güncel elektronik teknolojisi ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır.

The new TB31A, TB41A and TB51A models feature the best of electronic technology. Highly efficient Secop compressors, energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multi function electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The electronic board, AC/DC Secop converter, allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard.



Standart olarak bulunan iç sepete, 1,5 litre kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Pull-out inner basket supplied as standard. Maximum capacity: it can contain bottles up to 1,5 litres in vertical position.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX)



Enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapak, ergonomik kilit sistemi. Kolayca monte edilebilen sağlam taşıma kulpları

New injection moulded lid integrating the new ergonomic lid closing system. Easy mounting strong carrying handles


**SECO**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

Brüt kapasite: 50 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
530 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile 700)  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
573 mm x 383 mm x 618 mm  
Ambalaj hacmi: 0,136 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 18,5 Kg + 2 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 50 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt  
Termostat aralığı\*: +10°C / -18°C  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Opsiyonel  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)  
İç aydınlatma: Evet

### Technical Data

Gross capacity: 50 L  
External dimensions: h x w x d  
530 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)  
Packing dimensions: h x w x d  
573 mm x 383 mm x 618 mm  
Packing volume: 0,136 m<sup>3</sup>  
Weight: 18,5 Kg + 2 kg packing  
Installed power: 50 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt / AC 115-230 Volt  
Operation Temperature\*: +10°C / -18°C  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Optional  
Insulation: CFC FREE PU FOAM  
Internal light: Yes

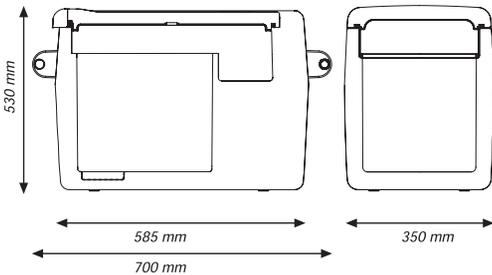

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB45A en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO), turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır. Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi bu ürünün derin dondurucu olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve buzdolabi ile birlikte verilen montaj kiti vardır.

The TB45A offers the best of electronic technology. Energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multifunction electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The standard electronic board AC/DC Secop converter allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard. Thanks to its important insulation it is also a good freezer. The handles are integrated in the cabinet fridge and the fixing kit is standard.



Standart olarak bulunan iç sepete 1,5 litreye kadar şişeler dikey pozisyonda yerleştirilebilir

Maximum capacity: it can also contain 1,5 litres bottles in vertical position.



Buzdolabının üzerinde şişe ve kutu içecek koymak için özel bölüm

Can/bottle holder on the upper surface of the fridge.




Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function (ECO) and high speed function (MAX).

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

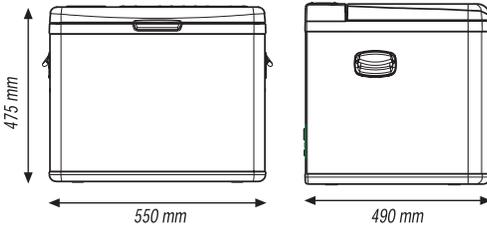

Brüt kapasite: 45 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
475 mm x 550 mm x 490 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
525 mm x 580 mm x 530 mm  
Ambalaj hacmi: 0,161 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 19 Kg + 2 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 45 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt  
Termostat aralığı\*: +5 °C/-18°C  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)  
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 45 L  
External dimensions: h x w x d  
475 mm x 550 mm x 490 mm  
Packing dimensions: h x w x d  
525 mm x 580 mm x 530 mm  
Packing volume: 0,161 m<sup>3</sup>  
Weight: 19 Kg + 2 kg packing  
Installed power: 45 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt  
Operation Temperature\*: +5 °C/-18°C  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes  
Insulation: CFC FREE PU FOAM  
Internal light: No

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

TB55A en güncel elektronik teknoloji ile donatılmıştır. Enerji tasarruf (ECO), turbo (MAX) çalışma kademelerine sahip yüksek verimli Secop kompresörü ve çok fonksiyonlu elektronik kontrollü termostat özelliği sayesinde minimum enerji ile kısa sürede optimum soğuma sağlanır. Elektronik kontrollü invertör ile DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt ile çalışabilir. AC ve DC otomatik olarak algılanır. Standart olarak 3 kademeli akü koruma özelliği sunulmaktadır. Yüksek kaliteli yalıtım malzemesi bu ürünün derin dondurucu olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve buzdolabı ile birlikte verilen montaj kiti vardır.

The TB55A offers the best of electronic technology. Energy saving function (ECO), turbo function (MAX) and multifunction electronic thermostat allow an easy and economic management of the fridge through a check and a reduction of consumptions. The standard electronic board AC/DC Secop converter allows a DC 12-24 Volt or an AC 115-230 Volt supply. The switching between DC and AC is automatic. Three battery protection levels as standard. Thanks to its important insulation it is also a good freezer. The handles are integrated in the cabinet fridge and the fixing kit is standard.



Taşıma kulpları buzdolabına sabitlenmiştir ve montaj kiti standart olarak sunulmaktadır.

Handles integrated in the cabinet fridge and fixing kit as standard.



Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık ayarı, enerji tasarruf (ECO) ve turbo (MAX) modu

Electronic thermostat with display reading temperature, energy saving function




Buzdolabının üzerinde şişe ve kutu içecek koymak için özel bölüm

Can/bottle holder on the upper surface of the fridge.

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

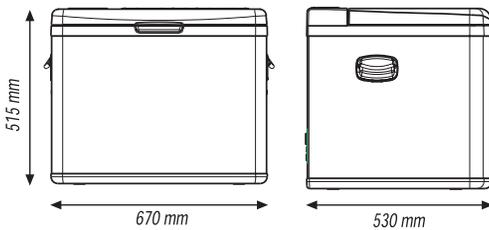

Brüt kapasite: 55 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
515 mm x 670 mm x 530 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
570 mm x 700 mm x 580 mm  
Ambalaj hacmi: 0,231 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 22,5 Kg + 4 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 45 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt  
Termostat aralığı\*: +5°C / -18°C  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)  
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 55 L  
External dimensions: h x w x d  
515 mm x 670 mm x 530 mm  
Packing dimensions: h x w x d  
570 mm x 700 mm x 580 mm  
Packing volume: 0,231 m<sup>3</sup>  
Weight: 22,5 Kg + 4 kg packing  
Installed power: 45 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt  
Operation Temperature \*: +5°C/-18°C  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes  
Insulation: CFC FREE PU FOAM  
Internal light: No

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

**YERDEN TASARRUF**

Uzun yol yapan araçlarda yatak bölümünün altına monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kayar çekmecesini araç kabinindeki değerli alanı kaybetmeden buzdolabının rahat kullanımını sağlar.

**VIP ARAÇLAR İÇİN İDEAL**

Bu buzdolabı ayrıca VIP araçların koltuk altına monte edilebilecek özellikte olup bu özel tasarımı araçlar için ideal bir kullanıma sahiptir.

This unit has been designed to fit under the bunk in the sleeping compartment of long distance commercial vehicles. The sliding drawer arrangement then gives the driver access to the contents without losing valuable space in the cab. Also this fridge is ideal for specially designed VIP vehicles by installing under the seat.



Kolay ulaşılabilir çekmece ve yerden tasarruf

Easy access to its drawer and suitable for narrow cabins



Dijital göstergeli


Electronic display



Modern tasarımlı kolay hareket eden çekmece

Modern designed and easily moveable drawer

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

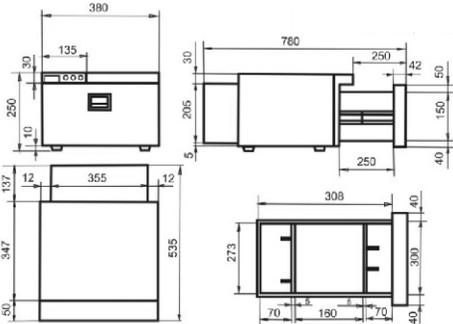**Teknik Veriler****Technical Data**

Brüt kapasite: 16 L  
 Ürün ebatları: y x g x d  
 145 mm x 275 mm x 310 mm  
 Ambalaj ebatları: y x g x d  
 240 mm x 380 mm x 530 mm  
 Ambalaj hacmi: 0,048 m<sup>3</sup>  
 Ağırlık: 10 Kg+2 Kg Ambalaj  
 Güç tüketimi: 45 Watt  
 0,180 kW/24 saat  
 Voltaj: DC 12-24 V  
 Termostat aralığı\*: +14°C / -10°C  
 Soğutma Sistemi: SECOP BD 1.4F  
 Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
 Montaj kiti: Yok  
 İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 16 L  
 External dimensions: h x w x d  
 145 mm x 275 mm x 310 mm  
 Internal dimensions : h x w x d  
 240 mm x 380 mm x 530 mm  
 Packing volume: 0.048 m<sup>3</sup>  
 Weight: 10 Kg+2Kg Packing  
 Installed power: 45 Watt  
 0.180 kW/24 h  
 Voltage: DC 12-24 V  
 Thermostatic regulation\*: +14°C / -10°C  
 Cooling system: SECOP BD 1.4F  
 Refrigerant: R134a CFC FREE  
 Fixing kit: No  
 Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Indel B'nin kompresörlü TB22AM buzdolabı özellikle motor tüneli Mercedes Actross Mp4 araçlarına OE (fabrika montajlı) araçlarda olduğu gibi monte edilebilmektedir. Dış ölçüleri yatak bölümünün altındaki çekmeceye tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini içindeki kullanılabilir alan korunmuş olur. TB22AM buzdolabı kabin kaldırıldığında soğutma sistemi otomatik olarak devre dışı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Manyetik meneteşe özellikli ve manuel termostatlı bu buzdolabının kurulumu kolay ve hızlıdır. TB22AM, EMC uyumludur.

TB22AM is the Indel B compressor refrigerator for the Original Equipment installation in the Mercedes Actros MP4 with an engine tunnel. The TB22AM fits under the bunk in the sleeping compartment, inside the original drawer thus leaving more space in the truck cab. The TB22AM's cooling system includes tilt cab protection. It has manual thermostat and magnetic hinges for hermetic seal. The installation is easy and quick.



Modern ve kompakt tasarım

Modern and compact design



Yüksek kapasite ve esnek kullanım

High capacity and flexible usage




Manyetik kapak sayesinde iyi yalıtım

Magnetic hinges for hermetic seal

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

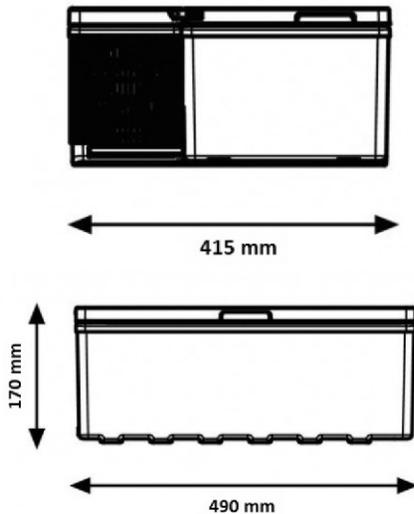

Brüt kapasite: 22 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
170 x 415 x 490mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
232 mm x 488 mm x 560 mm  
Ambalaj hacmi: 0,082 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 11 Kg+2,2 Kg Ambalaj  
Güç tüketimi: 50 Watt  
0,278 kW/24 saat  
Voltaj: DC 12-24 V  
Termostat aralığı\*: +8°C / -4°C  
Soğutma Sistemi: SECOP BD 1.4F  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Montaj kiti: Var  
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 25 L  
External dimensions: h x w x d  
170 mm x 415 mm x 490 mm  
Internal dimensions : h x w x d  
232 mm x 488 mm x 560 mm  
Packing volume: 0,082 m<sup>3</sup>  
Weight: 11 Kg+2,2 Kg Packing  
Installed power: 50 Watt  
0,278 kW/24 H  
Voltage: DC 12-24 V  
Thermostatic regulation\*: +8°C / -4°C  
Cooling system: SECOP BD 1.4F  
Refrigerant: R134a CFC  
Fixing kit: Yes  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


Indel B Secop kompresörlü TB25AM buzdolabı özellikle **Mercedes Actross MP 2/3** araçlarına fabrika montajlı araçlarda olduğu gibi monte edilebilmektedir. Dış ölçüleri yatak bölümünün altındaki rafa tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini içindeki kullanılabilir alan korunmuş olur. Montajı kolay ve hızlıdır.

TB25AM is the new Indel B compressor refrigerator for the Original Equipment installation in the **Mercedes Actross**. It fits under the bunk in the sleeping compartment, inside the original drawer, thus leaving more space in the truck cab. The installation is easy and quick.



Kabin kaldırıldığında soğutma sistemi otomatik olarak devre dışı kalır

Cooling system including tilt cab protection

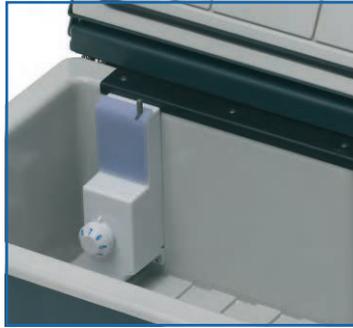

Manuel termostat ayarı ve iç aydınlatma

Manual thermostat and internal light




Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Magnetic hinges for hermetic seal.

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

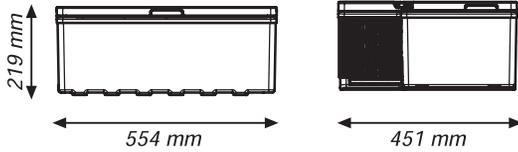

Brüt kapasite: 25 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
219 mm x 554 mm x 451 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
225 mm x 620 mm x 495 mm  
Ambalaj hacmi: 0,069 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 12 Kg + 2,6 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 60 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt  
Termostat aralığı\*: +10°C / 0°C  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör  
Soğutucu gaz: R134a CFC içermez  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet (standart)  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 25 L  
External dimensions: h x w x d  
219 mm x 554 mm x 451 mm  
Packing dimensions: h x w x d  
225 mm x 620 mm x 495 mm  
Packing volume: 0,069 m<sup>3</sup>  
Weight: 12 Kg + 2,6 kg packing  
Installed power: 60 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt  
Thermostatic regulation\*: +10°C / 0°C  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes (standard)  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Indel B Secop kompresörlü TB30AM buzdolabı özellikle **Mercedes Actross MP4** araçlarına fabrika montajlı araçlarda olduğu gibi monte edilebilmektedir. Dış ölçüleri yatak bölümünün altındaki rafa tam olarak uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede araç kabini içindeki kullanılabilir alan korunmuş olur. Montajı kolay ve hızlıdır.

TB30AM is the Indel B compressor refrigerator for the Original Equipment installation in the **Mercedes Actros MP4**.

It fits under the bunk in the sleeping compartment, inside the original drawer, thus leaving more space in the truck cab. The installation is easy and quick.



Araç kabinindeki kısıtlı alanlar için ideal

Tall and narrow fridge for limited spaces on vehicles



Mıknatıslı kapanma ile hermetik izolasyon

Magnetic hinges for hermetic seal




Üst ranzaya ulaşmak için basamak olarak kullanılabilen sağlamlıkta kapak

Strong lid exploitable as a step to gain access to the upper bunk.

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

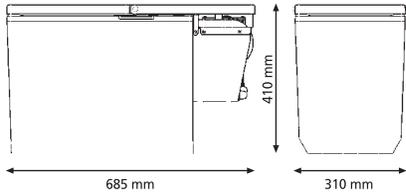

Brüt kapasite: 31 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
410 mm x 310 mm x 685 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
455 mm x 330 mm x 715 mm  
Ambalaj hacmi: 0,107 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 11,8 kg + 1,8 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 46 Watt  
Voltaj: DC 12-24 V  
Termostat aralığı\*: +8°C /-4°C  
Soğutma Sistemi: SECOP BD1.4F kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet (standart)  
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 31 L  
External dimensions: h x w x d  
410 mm x 310 mm x 685 mm  
Internal dimensions : h x w x d  
455 mm x 330 mm x 715 mm  
Packing volume: 0,107 m<sup>3</sup>  
Weight: 11,8 Kg+1,8 packing  
Installed power: 46 Watt  
Voltage: DC 12-24 V  
Thermostatic regulation\*: +8°C /-4°C  
Cooling system: SECOP BD1.4F  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes (Standard)  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

■ TB34AM Önden açılan kapağı ve kayar çekmecesine ile şık ve geniş iç hacimli bir buzdolabıdır. Birçok araç kabininde kullanılabilir ve araçlarda yatağın altına kolayca monte edilebilir. Montaj kiti standart olarak sunulmaktadır.

■ TB34AM Capacious and stylish refrigerator with a fall front door and an inner sliding drawer. It can be used in a very diverse range of cabs and easily placed under the sleeper. The fixing brackets are included in the package.



İç aydınlatma

Internal light



Kolay kullanım

Easy and user friendly thanks to the dimension of drawer




Araca sabitleme braketleri

Fixing brackets included in the package.

**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

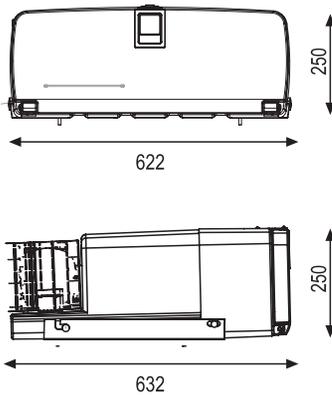


Brüt kapasite: 35 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
250 mm x 629 mm x 632 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
295 mm x 700 mm x 700 mm  
Ambalaj hacmi: 0,145 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 16,2 Kg+2,3 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 46 Watt  
Voltaj: DC 12-24 V  
Termostat aralığı\*: +10°C / 0°C  
Soğutma Sistemi: Secop BD1.4F kompresör  
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet (Standart)  
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 35 L  
External dimensions: h x w x d  
250 mm x 629 mm x 632 mm  
Internal dimensions : h x w x d  
295 mm x 700 mm x 700 mm  
Packing volume: 0,145 m<sup>3</sup>  
Weight: 16,2 Kg+2,3 kg packing  
Installed power: 46 Watt  
Voltage: DC 12-24 V  
Thermostatic regulation\*: +10°C / 0°C  
Cooling system: Secop BD1.4F  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes (Standard)  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

Uzun yol yapan araçlarda yatak bölümünün altına monte edilebilmesi için tasarlanmıştır. Kayar çekmecesini araç kabinindeki değerli alanı kaybetmeden buzdolabının rahat kullanımını sağlar.

This unit has been designed to fit under the bunk in the sleeping compartment of long distance commercial vehicles. The sliding drawer arrangement then gives the driver access to the contents without losing valuable space in the cab.

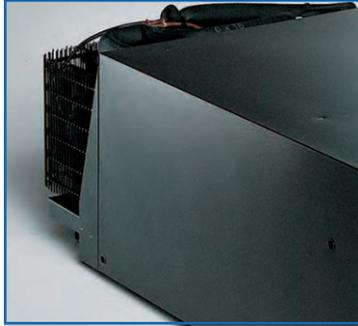

Kabin kaldırıldığından soğutma sistemi otomatik olarak devre dışı kalır

Cooling system including tilt cab protection.



Tamamen çıkarılabilir buzdolabı çekmecesini

Pull-out inner basket.




Kullanımı kolay manuel termostat ayarı

Easy manual thermostat.


**SECOP**  
Formerly Danfoss Compressors

### Teknik Veriler

### Technical Data

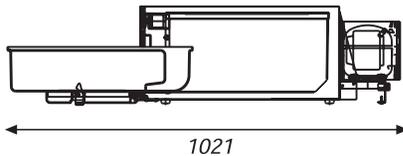

1021

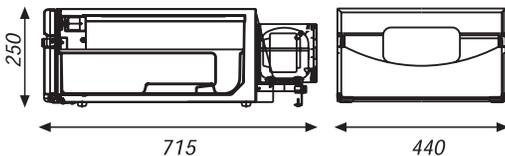

715

440


Brüt kapasite: 35,5 L  
Ürün ebatları: y x g x d  
250 mm x 440 mm x 715 mm  
Ambalaj ebatları: y x g x d  
300 mm x 520 mm x 740 mm  
Ambalaj hacmi: 0,115 m<sup>3</sup>  
Ağırlık: 16,0 kg + 3,4 kg ambalaj  
Güç tüketimi: 60 Watt  
Voltaj: DC 12-24 Volt  
Termostat aralığı\*: +10°C / -7°C  
EMC uyumluluğu: Evet  
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör  
Soğutucu gaz: R134a CFC içermez  
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır  
Montaj kiti: Evet (standart)  
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 35,5 L  
External dimensions: h x w x d  
250 mm x 440 mm x 715 mm  
Packing dimensions: h x w x d  
300 mm x 520 mm x 740 mm  
Packing volume: 0,115 m<sup>3</sup>  
Weight: 16,0 kg + 3,4 kg packing  
Installed power: 60 Watt  
Voltage: DC 12-24 Volt  
Thermostatic regulation\*: +10°C / -7°C  
EMC conformity: Yes  
Cooling system: SECOP BD35F ventilated  
Refrigerant: R134a CFC FREE  
Cold build-up system: No  
Fixing kit: Yes (standard)  
Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

FM7 buzdolabı, ambulanslara ve acil sağlık hizmetleri için 4°C'lik sabit bir sıcaklığı korumak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Alternatif olarak, buzdolabının sıcaklığını 2°C ila 8°C aralığında başka bir değere ayarlamak da mümkündür. Soğutma için mümkün olan en küçük boyuta ve ağırlığa ulaşmak için hem güvenilir hem de kendini ispatlamış bir kompresör olan SECOP BD1.4F kompresörü kullanılmıştır. Kompresör, buzdolabının üstüne yerleştirilir. Ancak kolaylıkla çıkarılarak buzdolabının yanına veya arkasına hatta uzak bir noktaya yerleştirilebilir. Tüm bunlar, her bir araçta mekansal çözüm hedeflenerek yapılmaktadır.

FM7 refrigerator is specially designed for installation in ambulances and emergency medical service used to maintain a constant temperature of 4°C. To achieve the smallest possible size and weight has been used for cooling the compressor SECOP BD1.4F that is both highly reliable and proven, but small and light. The compressor is placed on top, but can be easily removed and placed on the sides or back or even the refrigerator. All this with maximum respect for the individual spatial solution for each vehicle.

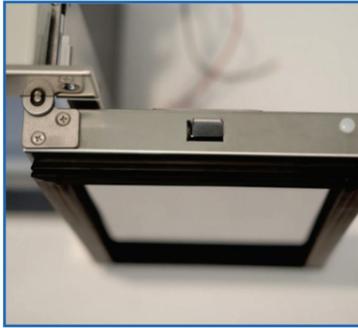

Çift taraflı 180° açılabilir kapı

Reversible 180° door opening



Paslanmaz çelik koruma plakası ve dahili raflı (3 konumlu) dahili havalandırma fanı.

Internal ventilation fan with stainless steel protection plate and internal shelf (three positions).



Elektronik devre için mükemmel yalıtım ve güçlü montaj çerçevesi


Sealed protection cover for electronic board and strong flush mount frame .

## SECOP

Formerly Danfoss Compressors

## Teknik Veriler

## Technical Data

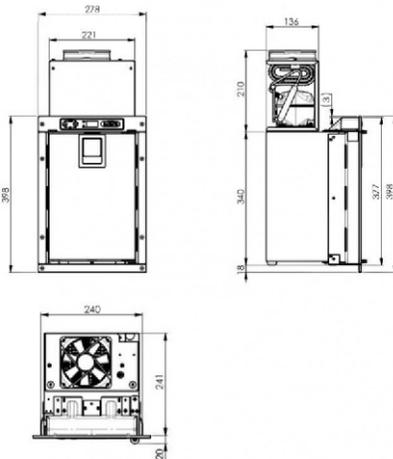

Brüt kapasite: 7 L  
 Ürün ebatları: y x g x d  
 264 mm x 180 mm x 165 mm  
 Ambalaj ebatları: y x g x d  
 590 mm x 340 mm x 320 mm  
 Ambalaj hacmi: 0,024 m<sup>3</sup>  
 Ağırlık: 10,9 Kg+1,2 kg Ambalaj  
 Güç tüketimi: 36 Watt  
 Voltaj: DC 12-24 V  
 Termostat aralığı\*: +8°C / +2°C  
 Soğutma Sistemi: SECOP BD1.4F  
 Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)  
 Montaj kiti: Opsiyonel  
 İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 7 L  
 External dimensions: h x w x d  
 264 mm x 180 mm x 165 mm  
 Internal dimensions : h x w x d  
 590 mm x 340 mm x 320 mm  
 Packing volume: 0,024 m<sup>3</sup>  
 Weight: 10,9 Kg + 1.2 kg Packing  
 Installed power: 36 Watt  
 Voltage: DC 12-24 V  
 Thermostatic regulation\*: +8°C / +2°C  
 Cooling system: SECOP BD1.4F  
 Micro Refrigerant: R134a CFC FREE  
 Fixing kit: Optional  
 Insulation: CFC FREE PU FOAM

\*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

IndelB TB ÇELİK serisine ait buzdolapları, çelik gövdeden üretilmiş olup tüm şartlarda çalışabilecek şekilde geniş kapasiteleri ve yüksek performansları ile dikkat çekmektedir. Çok sıcak iklim şartlarında kullanılmak üzere, ayarlanan sıcaklığa çok az enerji harcıyarak erişmek üzere tek kapaklı ve çift kapaklı olarak tasarlanmıştır. Bu buzdolapları hem DC 12-24V hemde AC 115-230 V ile çalışabilmektedirler. Böylelikle hem arabada hem de evde soğuk zinciri kırılmadan kullanılabilir özelliktedirler.

The refrigerators belonging to the IndelB TB STEEL range stick out for their large capacity and high performances under all conditions. They have been designed for being used in extremely warm climate areas and for reaching and keeping the set temperature though consuming very little energy. Thanks to their dual voltage they can be plugged either in a car or in a house so that the cold chain is not broken



Kompresör  
Compressor  
SECOP BD50F

Belgeler  
Certificates  
CE, EMC, GS

Termostat Aralığı  
Thermostatic Range  
+10 °C / -18 °C

İç aydınlatmalı  
Internal light



Sağlam kulp

Strong handle



Hem tek kapaklı hem de çift kapaklı

Units with single door and double door option.



Dijital göstergeli

Digital display

Model Model	Kapasite Capacity L	Boyutlar, YxGxD Dimensions, HXWXD mm	Ağırlık Weight Kg	Elektrik tüketimi Power consumption Watt/24 h 12-24 V DC
TB74	74	495 x 790 x 465	28 + 3,5	231
TB100	100	615 x 790 x 465	31 + 4,5	262
TB130	130	740 x 790 x 465	34 + 5,5	282
TB65 DD	65	495 x 790 x 465	29,5 + 3,5	230
TB92 DD	92	615 x 790 x 465	32,5 + 4,5	267
TB118 DD	118	740 x 790 x 465	35,5 + 5,5	286

## Teknik Veriler / Technical Data

Model Model	Brüt Kapasite Gross Capacity L	Boyutlar YxGxD Dimensions HxWxD mm	Ağırlık Weight Kg	Güç Tüketimi Installed power Watt	Voltaj Voltage Volt	Termostat Aralığı Thermostat Range °C
TB13	13	423 x 275 x 585	10,0	35	12-24	+10 / -18
TB15	15	360 x 235 x 564	8,2	35	12-24	+10 / -18
TB18	18	405 x 235 x 565	8,6	35	12-24	+10 / -18
TB31A	30	380 x 350 x 585	16,0	45	12-24/115-230	+10 / -18
TB41A	40	445 x 350 x 585	17,0	45	12-24/115-230	+10 / -18
TB51A	50	530 x 350 x 585	18,5	50	12-24/115-230	+10 / -18
TB45A	45	475 x 550 x 490	19,0	45	12-24/115-230	+5 / -18
TB55A	55	515 x 670 x 530	22,5	45	12-24/115-230	+5 / -18
TB16AM	42	440 x 415 x 630	20,0	60	12-24	+14 / -10
TB22AM	50	480 x 775 x 450	24,0	60	12-24	+8 / -4
TB25AM	25	219 x 554 x 451	12,0	60	12-24	+10 / 0
TB30AM	31	410 x 310 x 685	11,8	46	12-24	+8 / -4
TB34AM	35	250 x 629 x 632	16,2	46	12-24	+10 / 0
TB36AM	35,5	250 x 440 x 715	16,0	60	12-24	+10 / -7
FM7	26	345 x 325 x 660	11,0	46	12-24	+8 / +2



località Ca' Baldone, 47866 Sant'Agata Feltria (PU), Italy  
T. +39 0541 848711 F. +39 0541 848000  
marketing@indelb.com www.indelb.com

Indel B Araç Buzdolapları Türkiye Mümessili



Açsa Otomotiv Ltd. Şti.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi 1. Ada No: 38 34760 Başakşehir - İSTANBUL  
Tel: 0 212 549 86 31 Fax: 0 212 549 33 47  
info@acsagroup.com - www.acsagroup.com